


SKYBOX SS-300

ラフタークレーンメインブーム取付

オルテレンジブ取付

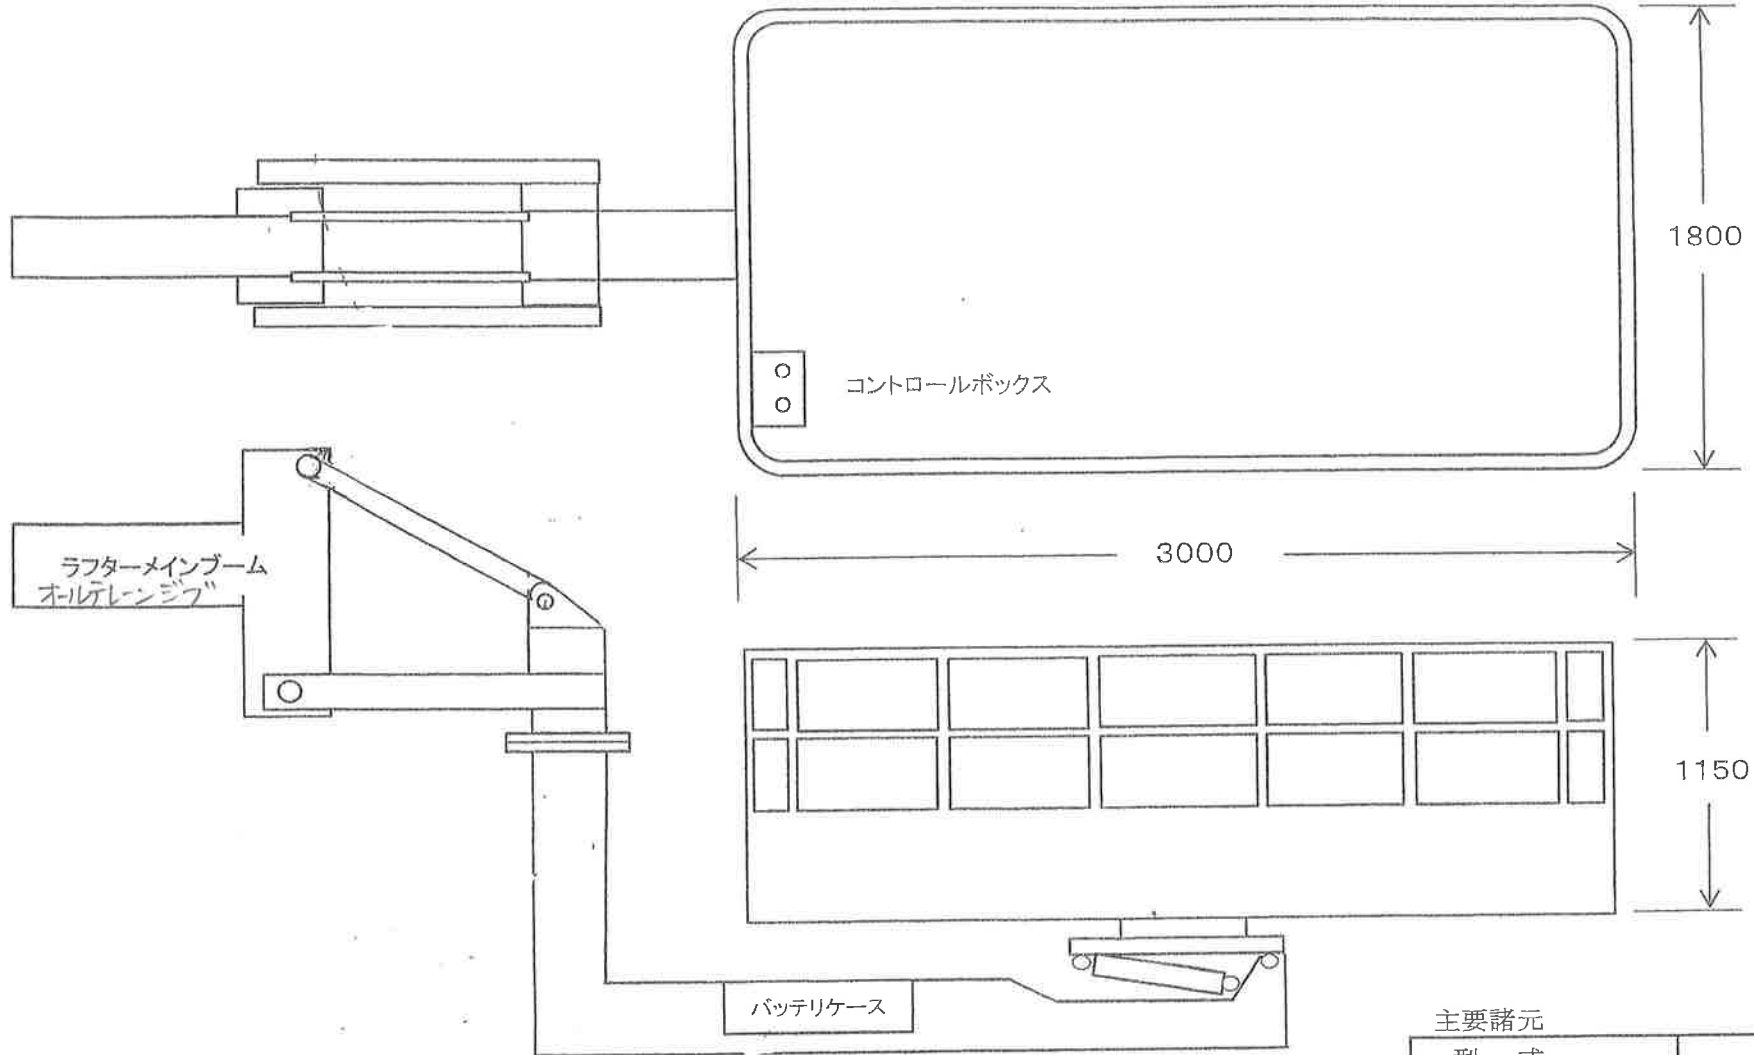

取扱い及び注意事項

1. 搭乗する作業員はハーネス型の安全帯を使用してデッキからの転落を防止すること
2. 搭乗者はオペレーターと緊密に無線連絡をとって明確にクレーン操作の指示をすること
3. 搭乗者は押しボタンスイッチでデッキの回転をさせます

禁止事項 スカイボックスは現場作業用です 観覧用に一般市民を搭乗させることは禁止です
(手摺の取り外しタイプもあり危険です)

主要諸元

型 式	SKYBOX SS-300
寸 法	縦3.0m 横1.8m 高さ1.0m
積載荷重	均等荷重 1,000kg
材 質	鋼管フレーム
本体荷重	1,300Kg
駆動電源	バッテリー 24V
水平維持機構	振子式傾斜計
旋回範囲	180°